仕　様　書

1. 適用範囲

（1）物　品　名　　令和8年度 鳥獣被害防止総合対策交付金　ワイヤーメッシュ有害鳥獣侵入防止柵

（2）内　　容　　ワイヤーメッシュ柵　3,345セット（溶接金網3,345枚、支柱6,696本、補強結束線0.35m×20,088本、ゲート用結束コイル127個、アンカーピン6,690本）

（3）納　期　限　　令和9年2月12日（金）

（4）納 入 場 所　　佐賀県伊万里市内　（協議会が指定する実施地区ごとに納入、運搬車の待機場所については落札業者が選定）

（5）そ　の　他　　ワイヤーメッシュ柵一式には運賃等の諸費用を含んだ単価とする。
発注者より設置方法の指導を求められた時や、アフターサービス等については、誠意を持って対応すること。
製品納入時には、溶接金網、支柱、結束線、結束コイル、亜鉛メッキの試験成績表等を提出すること（別途指示します）。
納入品には「伊有協R8－○（連番）」と記したプレートを掲示すること（ラミネート加工可）

2. 材　　料

（1） 溶接金網

溶接金網の規格は下記及び構造図によるものとする

線材名称及び規格・記号	網長さ	網幅	縦線	横線	縦網目	横網目	縦線突出長	横線突出長
亜鉛メッキ鉄線 JIS　G3547 SWM　GH－3　（φ5.0mm）	2,000㎜	1,200㎜	Φ5.0mm×10	Φ5.0mm×12	218mm×9スパン	150㎜×4スパン 75㎜×7スパン	10㎜ 65㎜	19㎜

※溶接金網の縦線と横線の接合点の溶接点せん断強さは、適用線径φ2.6mm以上18.0以下、引張強さ490N/mm²以上、溶接点せん断強さ350N/mm²以上とする。

（2） 支柱

支柱の規格は下記及び構造図によるものとする

資材名称及び規格・記号	網長さ	外　径	加　工
亜鉛メッキ異型棒鋼 JIS　G　3112　SD295A	1,500㎜	D13	溶融亜鉛メッキ JIS　H　8641 （2種　HDZ55）

（3） 結束線

結束線の規格は下記及び構造図によるものとする

名称	材質	長さ	種類
ステンレス線	ステンレス鋼	350㎜	＃18（Φ1.2㎜）

（4）ゲート（結束コイル）

ゲート（結束コイル）の規格は下記によるものとする

名称	網長さ	線径
亜鉛メッキ鉄線	1,200mm	Φ4.0mm


（5）アンカー（くぐり抜け防止杭）

アンカー（固定ピン）の規格は下記によるものとする


名称	外径	長さ	加工	備考
亜鉛メッキ異形棒鋼 JIS G31123532	D6	700mm	溶解亜鉛メッキ JIS H 8641(2種HDZ55)	曲げ

構造図


● 溶接金網(JIS　G3547　SWMGH－3)

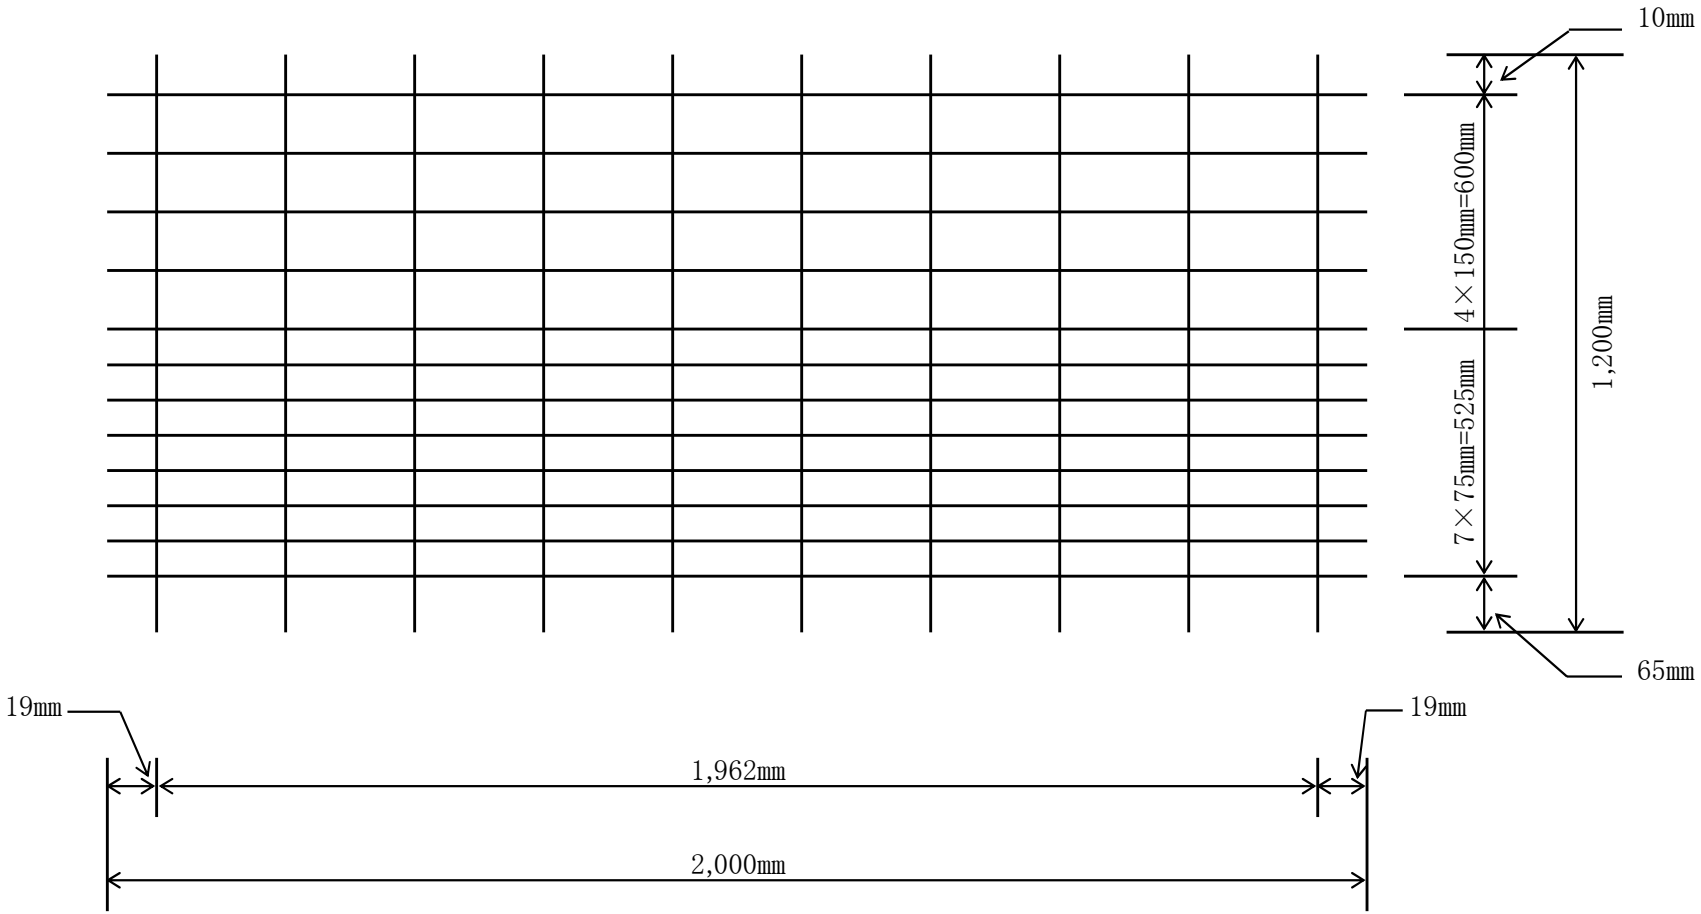

● 支柱

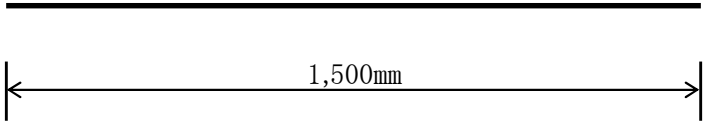

● 結束線(ステンレス線)



● アンカーピン

